

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- перед вхідними дверима необхідно встановити попереджувальну тактильну смугу (ТС) завширшки 0,3-0,6 м із плитки з рельєфом у вигляді зрізаних конусів заввишки 0,004 - 0,005 м. Початок попереджувальної тактильної смуги повинен знаходитись не менше ніж за 0,2м і не більше ніж 0,8м до початку сходів. Рекомендується щоб ТС контрастно відрізнялися за кольором від (до) поверхні, на яку їх встановлено.

- отвір по периметру дверей виділити жовтою стрічкою.

- згідно п.8.2 ДБН в приміщенні (коридорі) мають влаштовуватися тактильні смуги. ТС повинні тактильно відрізнятися від основної поверхні, на яку вони встановлені, та бути відчутними (за допомогою білої тростини або підшви взуття). Додатково рекомендується щоб ТС контрастно відрізнялися за кольором від (до) поверхні, на яку їх встановлено.

Унітаз. В універсальній кабіні туалету загального користування передбачити унітаз з функцією біде, до унітазу підводити змішувач з гігієнічним душем (лійкою) та умивальник. Сидіння унітазу повинно розміщуватись на висоті 0,4-0,48 м від підлоги. У випадку кутового розміщення унітазу, мінімальна відстань від осі унітазу до бічної стінки повинна бути 0,45 м.

Рукомийник В туалеті загального користування та універсальному санітарно-гігієнічному приміщенні слід передбачати рукомийник. Раковина рукомийника кріпиться так, щоб знизу був простір 0,7 м, а верхня її площина була на висоті 0,75-0,85 м від підлоги. Нижня крайка дзеркала над умивальником повинна розміщуватись на висоті не менше ніж 0,9 м, а верхня не нижче 1,9 м. У разі застосування дзеркала з функцією повороту (поворотне дзеркало) висоту нижньої крайки дзеркала можна збільшувати до

1,2 м, за умови, що ручка повороту дзюрка на висоті не більше ніж 1,1 м. Крани повинні мати змішувачі важільного типу або мати сенсорний датчик. Відстань до регулятора крана від передньої частини рукомийника повинна становити не більше 300 мм.

Поручні В універсальній кабіні та універсальному санітарно-гігієнічному приміщенні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма категоріями громадян, у тому числі особами з інвалідністю, слід передбачати встановлення поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь





По обидва боки унітазу встановлюються поручні. Поручні розміщуються таким чином, щоб відстань між ними становила 0,7 - 0,75 м. Тип поручнів (відкидні або стаціонарні) визначається залежно від місця встановлення унітазу та можливостей монтажу, але принаймні один з поручнів повинен бути відкидним (з кріпленням до стіни або на окремій опорі, що кріпиться до підлоги). Відстань від стіни до осі закріпленого на ній поручня має бути не менше ніж 70 мм. Поручні встановлюються на висоті 0,7-0,8 м від підлоги так, щоб їхній нижній край опинився на висоті 0,2-0,3 м вище сидіння унітазу. Поручні повинні виступати не менше ніж на 0,15 м за передній край сидіння унітаза. Для відкидних поручнів

навантаження має становити не менше 120 кг, рекомендовано – 170 кг. Поручні повинні мати круглий переріз діаметром 32-45 мм - влаштувати внутрішні тактильні таблички. Згідно п. 8.3.5 ДБН Внутрішні тактильні таблички розміщують, зазвичай, на першому поверсі, в холах, вестибюлях та інформують про об'єкти та послуги, що надаються. Таблички біля дверей з номером та назвою приміщення розміщуються так, щоб шрифт Брайля був на висоті 1,2-1,5 м на відстані 0,3 м праворуч відносно дверей. Допускається її встановлення в іншому місці поруч з дверима (зліва, збоку) в залежності від конструктивних особливостей інтер'єру.

п. 8.3.6 Тактильні позначки повинні містити коротку інформацію, виконану у тактильному вигляді пласко друкованого тексту та шрифтом Брайля. Тактильними позначками позначаються: - номер поверху - на поручнях сходів (напрям нанесення символів – зліва на право); - призначення кнопок на панелі управління у ліфтах – поруч із кнопками; - номер поверху – біля кнопки виклику ліфта; - інформація біля кнопок виклику чи зв'язку з персоналом; - номери кабінетів на поручні (при наявності) на стіні; - інші об'єкти за необхідності.



Рисунок 37 - Приклад розміщення тактильних інформаційних показників приміщень
1 - інформаційна направляюча; 2 - тактильна інформаційна позначка; 3 - інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді пласко друкованого тексту та шрифтом Брайля

- співвідношення кольорів шрифтів відносно до фону табличок має бути контрастним


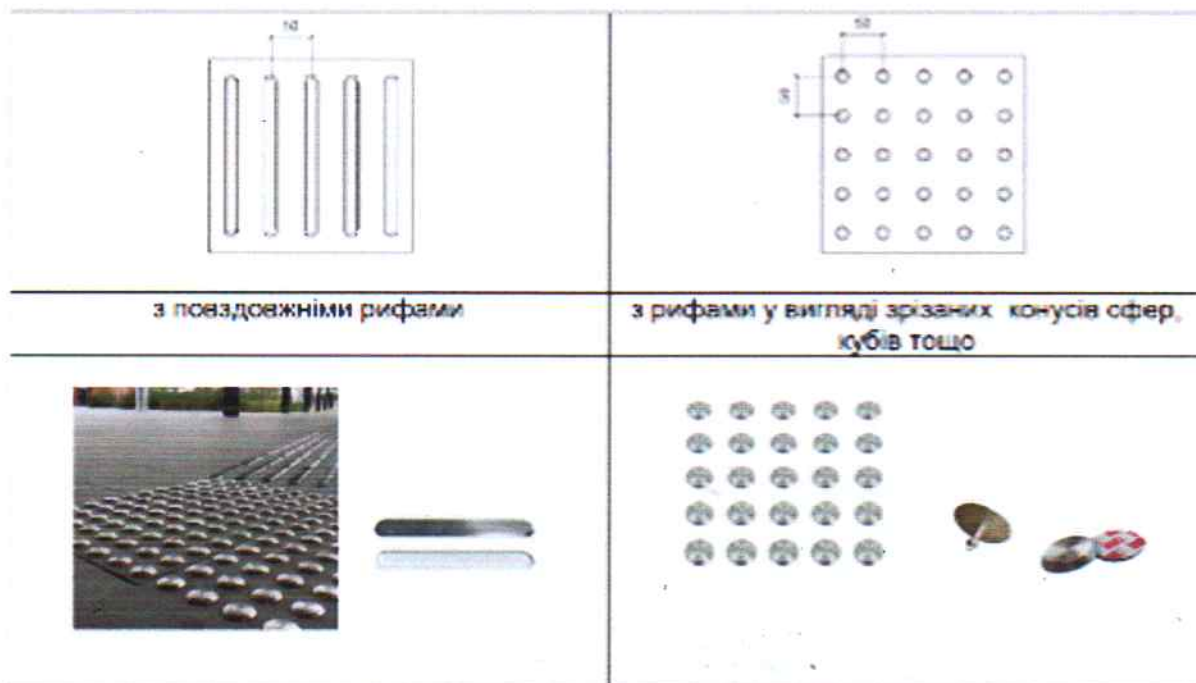


Рисунок 28а - Спеціальні тактильні індикатори.»

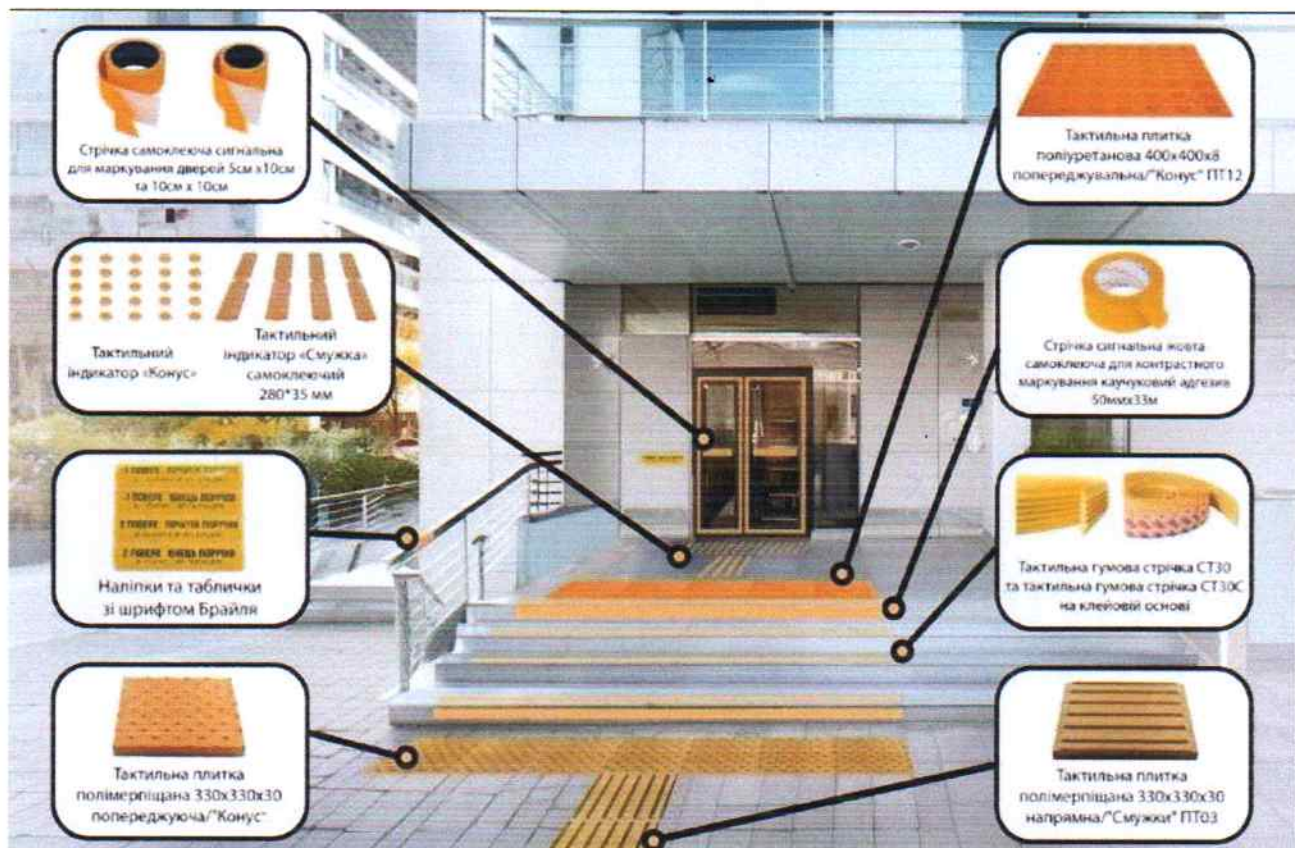

Тактильна плитка з рифами повздовжніми та рифами типу зрізаних конусів, тактильні стрічки направляючі, індикатори замовити у Львові фірма «Сальдо», тел.. 066 8582757; 0677153334

ДОВІДКА:

На **aliexpress** та **temu** поручні та ручки для унітазу можна підібрати дешевше ніж в Україні